

# Mini-niveleur mécanique LA 2110-PE220-C220

Efficace, facile et surtout, économique

## Mini-niveleur



- Pas de modification de votre quai existant.
- Placement simplifié.
- Un minimum d'entretien.
- Revêtement anti-dérapant.



## Le mini-niveleur mécanique LA 2110-PE220-C220 D'une simplicité déconcertante.

Les mini-niveleurs adossés à quai sont une solution simple et économique pour charger et décharger des camions dont le plancher se trouve à moins de 10 cm du niveau de la dalle de l'entrepôt. Ils ont une capacité de 6t dynamique. Par leur pose simple et peu coûteuse, les mini-niveleurs LA 2110 jouissent d'un succès mérité.

Ils sont livrés en standard avec deux solides butoirs en polyéthylène haute résistance qui protègent le niveleur et amortissent le recul du camion à quai.

Ce mini-niveleur présente de nombreux avantages :


- revêtement anti-dérapant,
- pas de modification de votre quai existant,
- placement simple même sur des quais existants,
- ne demande qu'un minimum d'entretien.





Mini-niveleur avec rampe de quai

Ce niveleur manuel est actionné facilement par un levier de manutention en quelques secondes. En fin de chargement le niveleur revient seul en position de repos, amorti par un cylindre à gaz.

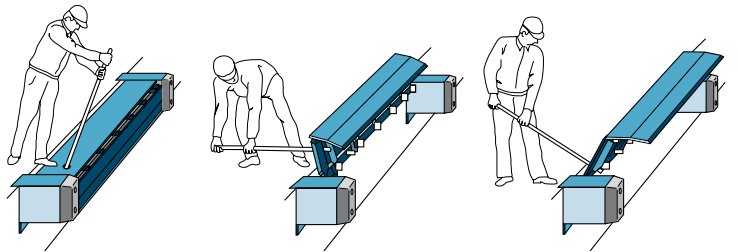

Galvanisation à chaud


Le mini-niveleur LA 2110-PE220-C220 a une capacité de 6 tonnes dynamique. Projection totale du plateau et de la lèvre : 700 mm. Projection de la lèvre au-delà des butoirs : 230 mm. La largeur totale avec les butoirs : 2590 mm. Le mini-niveleur est livré avec 2 butoirs PE à cassettes en acier galvanisé à chaud à tête polyéthylène remplaçable, placés sur consoles en acier galvanisé. Une version de mini-niveleur adaptée aux camionnettes et petits camions existe également. Dans ce cas, les butoirs sont en caoutchouc.



Structure portante sur mesure

#### Autres options :

- galvanisation à chaud de la plate-forme et de la lèvre,
- plate-forme et lèvre peinte d'une couleur RAL au choix,
- coffrage perdu galvanisé,
- structure portante sur mesure.

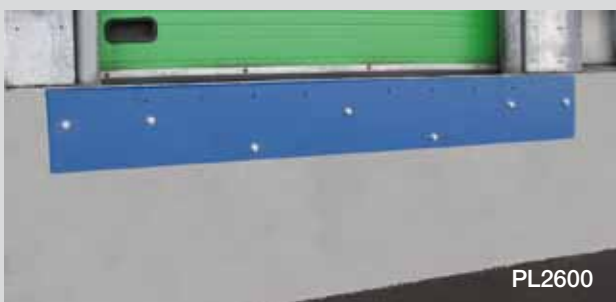

PL2600


#### Plaques de nez de quai.

Certains quais sont abîmés ou du moins, pas suffisamment solides ou ne sont pas pourvus d'une cornière de rive; il est alors conseillé de consolider l'assise du mini-niveleur en fixant contre le quai, une plaque sur laquelle viendra se fixer le mini-niveleur.





## Caractéristiques techniques

Modèle	standard	sur mesure
Type	LA2110-PE220-C220	LA...
Dénivelé	+60 / -100 mm	+60 / -100 mm
Largeur plateau	2110 mm	1250 / 1500 / 1830 / 2000 mm
Largeur consoles	220 mm	200 / 305 mm
Butoirs	PE220	R302010 / R452010 / R452015 / AC220
Peinture	RAL5010 (bleu)	autre RAL ou galvanisation
Plaque arrière (option)	2600 mm	adaptée au type de LA

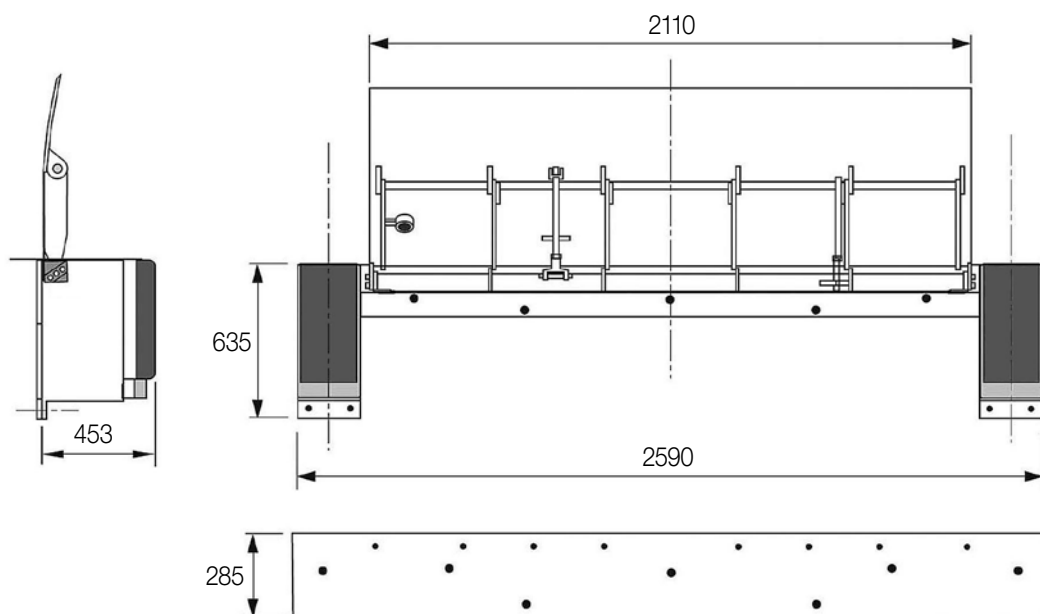

Plaque arrière support - épaisseur 15 mm (option)

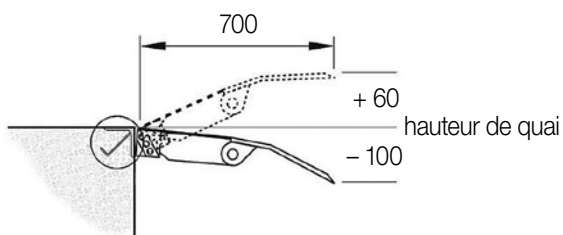

**Ancrage :**  
tous les 200 mm,  
largeur : 40 mm.