

Opblaasbare dockshelter  
met hoog isolerend vermogen  
Model WI

# Dockshelters



- Geschikt voor alle soorten vrachtwagens.
- Optimale isolatie.
- Geen koelingsverliezen meer.



## Opblaasbare dockshelters met hoog isolerend vermogen. Model WI.

Voor de perfecte afdichting.

De laadkaai is de zone die het meest blootstaat aan slechte weersomstandigheden en indiscrete blikken. Door dockshelters te installeren aan de laad-/loszones van een gebouw, vermindert u de warmte- en koelingsverliezen. De dockshelter zorgt dus voor een goede thermische bescherming en vormt ook een efficiënt scherm tegen stof, vocht, insecten en ... indiscrete blikken. De opblaasbare shelters zijn perfect geschikt voor het behoud van een constante temperatuur in de koelruimtes.



Met deze dockshelter beschikt u over een optimale afdichting voor alle soorten vrachtwagens. De kussens zijn gemaakt van Cordura en zijn zeer goed bestand tegen slijtage en vocht. Zwarte gordijnen in vinyl 1600 g/m<sup>2</sup>. Frame in sandwichpanelen van 40 mm met polystyreen-isolatie. Buitenkleur: lichtgrijs.

Ventilator van 3 x 400 V (0,37 kW /1300 m<sup>3</sup>/h); de kussens blazen zich op in ± 15 sec. en trekken weer samen in ± 25 sec. Geleverd met een bedieningskast IP54, thermische beveiliging en indicatielamp.

Buitenafmetingen (B x H x D): **model WI300-21-23**: 3500 x 3600 x 815 mm.

Afmetingen van de opgeblazen kussens:

zijkussens: 750 mm, bovenkussens: 1350 mm.

Het laten leeglopen van de kussens is verplicht voor elke aankomst/vertrek van een vrachtwagen: wielkeggen met koppeling zijn sterk aanbevolen.

#### Opties:

- beschermende consoles HD,
- andere afmetingen: hoogte: 4000 mm of 4700 mm, breedte: 3700 mm,
- ander bovenkussens: 1750 mm opgeblazen,
- extra zijgordijnen aan de binnenzijde,
- ventilator aan de buitenzijde onder een kap.



#### Aansluitvlak

Het aansluitvlak van de dockshelters moet glad en vlak zijn om een perfecte afdichting te verzekeren.

Dit moet de drukkracht van de vrachtwagen op de gordijnen en het eigengewicht van de dockshelter (in totaal ongeveer 400 kg) kunnen opvangen.



Wanneer de dockshelter op een gevelbeplating aangebracht moet worden, is het aangeraden om een frame in vlakke plaat met afdruipprofiel te voorzien.

De afmetingen die voorzien moeten worden voor dit frame zijn de buitenafmeting van de dockshelter + 40 mm in de breedte en + 20 mm in de hoogte.



De dockshelter WI bestaat in verschillende afmetingen en is geschikt voor alle soorten vrachtwagens. U moet de kussens laten leeglopen bij vertrek of aankomst van een nieuwe vrachtwagen.

Tekening van model WI

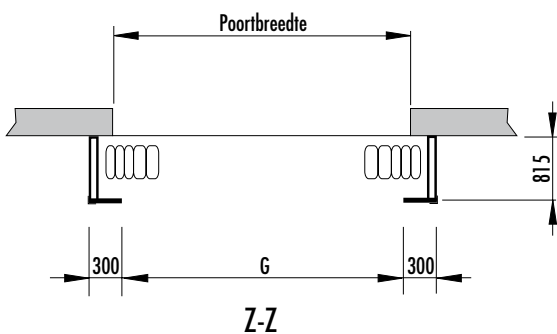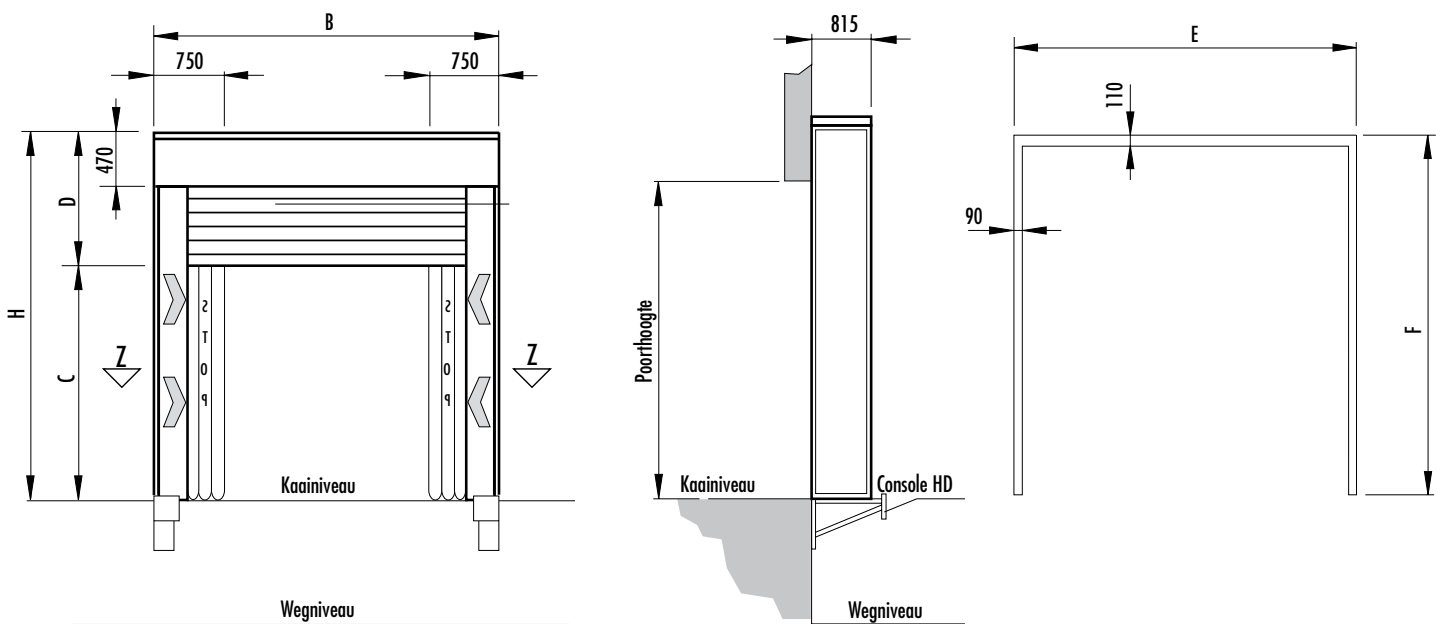

Model	Buitenafmetingen (mm) (B x H)	Hoogte (mm) bovenkussen (D)
WI 300-21-23	3500 x 3600	1350
WI 300-21-19	3500 x 3600	1750
WI 302-23-23	3700 x 3600	1350
WI 302-23-19	3700 x 3600	1750
WI 303-21-27	3500 x 4000	1350
WI 303-21-23	3500 x 4000	1750
WI 304-23-27	3700 x 4000	1350
WI 304-23-23	3700 x 4000	1750
WI 305-21-24	3500 x 4700	1350
WI 305-21-30	3500 x 4700	1750
WI 307-23-34	3700 x 4700	1350
WI 307-23-30	3700 x 4700	1750