

Vaste of mobiele ophogers voor vrachtwagens en bestelwagens

Ophogers



- Soepel gebruik.
- Minimale investering.
- Minimaal onderhoud.



Type RH.9000-500-5t-G



Type RH.3500-190-12t-G

**VASTE ophogers
voor vrachtwagens
en bestelwagens.**
Een soepel gebruik voor een
volledig onafhankelijk laden.



De praktische en gemakkelijk te gebruiken ophogers voor kleine vrachtwagens en bestelwagens maken het mogelijk om de vrachtwagen beter te centreren ten opzichte van de kaai en om op die manier de hoek van de laadbrug te verminderen, wat het overladen van de goederen via uitrustingen voor goederenbehandeling vergemakkelijkt en veiliger maakt.

De ophogers RH zijn verkrijgbaar gelakt of verzinkt. Ze worden bevestigd op een betonnen vloer door middel van keilbouten. Het oppervlak is vervaardigd uit traanplaat. Deze ophogers verzekeren een snelle en zekere aanmering aan de kaai. De hoogte van de ophoger is afhankelijk van de hoogte van de laadvloer van het voertuig en de kaaihoogte. De ophogers kunnen voorzien worden van wielgeleiders vervaardigd uit ronde buizen. Lengte en hoogte: maatwerk.

Vaste ophogers voor bestelwagens - Type RH-5t

Capaciteit: 5 ton/paar.
Nuttige breedte per ophoger: 500 mm.

Vaste ophogers voor vrachtwagens - Type RH-12t

Capaciteit: 12 ton/paar.
Nuttige breedte per ophoger: 750 mm.



Type RHM.7000-300-5t-G

MOBIELE ophogers voor vrachtwagens en bestelwagens.

Centreer uw ophogers op de breedte van uw voertuigen.

Ophogers op rails - Type RHM

Bij deze ophogers kan men snel overschakelen van een kaaiconfiguratie voor vrachtwagens naar een kaaiconfiguratie voor bestelwagens. Duw gewoon met de voet om ze aan te passen aan de breedte. Het gewicht van het voertuig zorgt voor een goed contact tussen de ophogers en de vloer waar door ze niet kunnen bewegen en stabiel blijven.



Type RHM.1240-150-12t-G

Standaard mobiele ophogers in aluminium - Type AK :

In aluminium, uitgerust met wieltjes om de verplaatsingen te vergemakkelijken. Ze hebben een capaciteit van 12 ton per paar en een breedte van 500 mm.

AK145: h 145 mm - Lengte 1440 mm - 31 kg/stuk.

AK190: h 190 mm - Lengte 1440 mm - 32 kg/stuk.


AK290: h 290 mm - Lengte 1440 mm - 38 kg/stuk.

AK390: h 390 mm - Lengte 2025 mm - 65 kg/stuk.







Configuratie

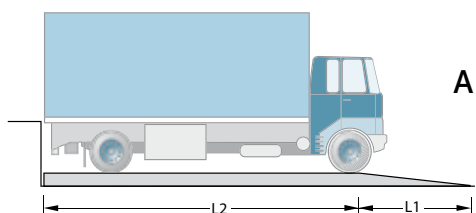

A

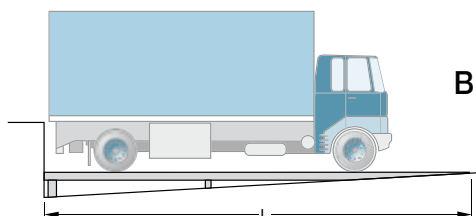

B

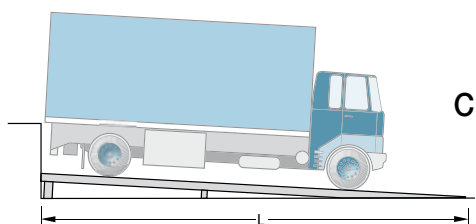

C

Enkele belangrijke punten om u de juiste keuze te helpen maken voor een ophoger:

Ophogers:	vaste (ref RH): Voor een konstant gebruik door bestelwagens of kleine vrachtwagens met een gelijkaardige omvang. mobiel (ref RHM): voor een frequent gebruik door voertuigen met een verschillende breedte.
Capaciteit:	5t/paar: breedte ophoger: 500 mm, 12t/paar: breedte ophoger: 750 mm.
Lengte:	berekend in functie van de lengte van het voertuig en de manoeuvreerruimte die het voertuig nodig heeft.
Hoogte:	afhankelijk van de kaaihoogte en de hoogte van de laadvloer van het voertuig.
Wielgeleiders: (optioneel)	de wielgeleiders zijn zeer belangrijk om de eventuele manoeuvreerruimtes te corrigeren.
Uitvoering:	• warmverzinkt staal (behalve model AK in aluminium), • gelakt ; RAL kleur naar keuze.
Configuratie:	A, B, of C: zie tekeningen.